


HF-P20

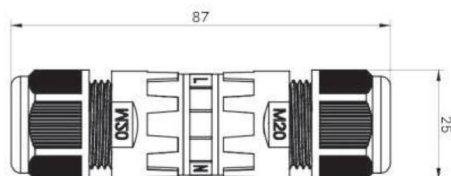

Технические характеристики

Количество полюсов	2/3 контакта
Номинальное напряжение	450В
Номинальный ток	24 А
Сечение провода	0,5 - 2,5 мм ²
Наружный диаметр кабеля	5-9 мм, 9-12мм
Диапазон рабочих температур	-40 °С~+105 °С
Степень защиты	IP68
Материал корпуса	Нейлон PA66/PA6
Материал контактов	Медный сплав

Инструкция по монтажу

